

**NOUVEAU**

**CONTAINEX**  
PLUS Line



## **Des pièces où il fait bon vivre**

- Idéal comme solution d'espace à long terme ou temporaire
- Des variantes d'équipements de haute qualité
- Acoustique intérieure optimisée
- Isolation thermique optimale
- Aspect visuel moderne et attractif



→ Escalier intérieur en bois massif



→ Pièces lumineuses grâce aux vitrages complets



→ Revêtement de sol posé en continu




→ Installations sanitaires de haute qualité (éléments encastrés)



→ Pièces intérieures avec plafond suspendu et éclairage LED en série

## Équipement de haute qualité

- Diverses variantes d'équipements (par exemple store à lamelles, volet roulant en aluminium, cloison intérieure, escalier intérieur, vitrage total ou partiel, etc.)
- Divers revêtements de sol (par exemple Eternal Wood 2 mm)
- Plafond suspendu et éclairage LED en série
- Protection incendie (R)EI30 en série
- Divers équipements optionnels – par exemple détecteur de présence, convecteur électrique, climatiseur, etc.
- Équipement sanitaire de haute qualité et encastré

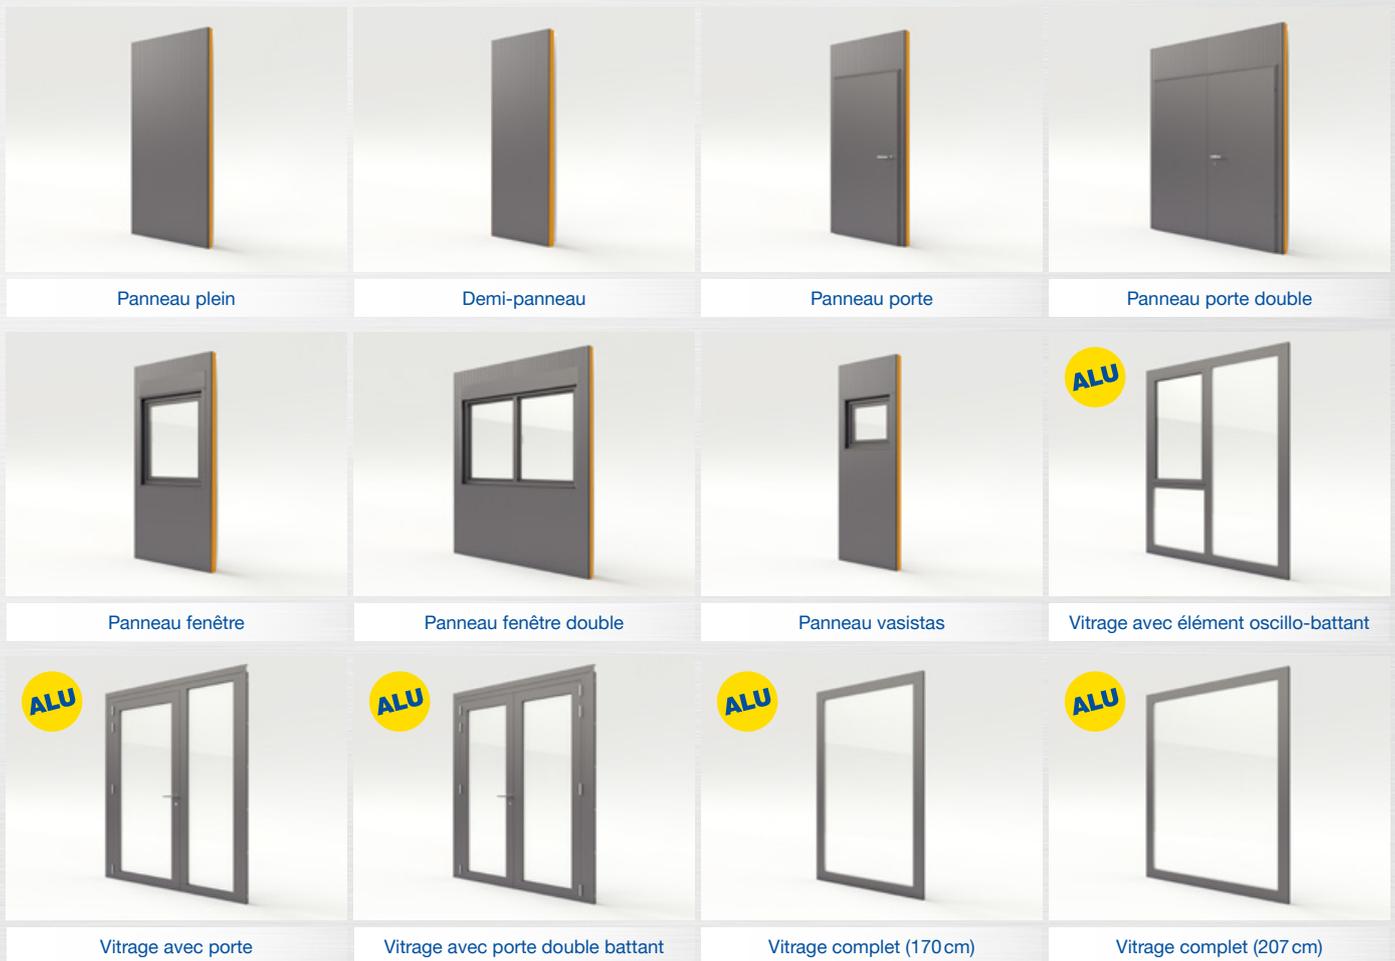

## Design séduisant

- Adaptations individuelles grâce au système modulaire
- Porte extérieure sans pont thermique (Coefficient U : 0,87)
- Diverses portes de haute qualité (par exemple porte en alu avec vitrage complet)
- Fenêtres avec profils en PVC avec 5 compartiments avec clips alu de couleur (option)
- Vitrage complet avec profil en aluminium sans pont thermique
- Vitrage isolant (Coefficient Ug : 0,7)
- Protections solaires de qualité et en option (stores à lamelles extérieurs, volets roulants en aluminium)



→ Haute isolation thermique conforme aux normes

## Détails techniques \*

### Isolation thermique (EN 10211)

**Toit :** 200mm\*\* PU+LdV, coefficient U jusqu'à 0,17 W/m<sup>2</sup>K  
**Panneau :** jusqu'à 190mm\*\* PIR+LdV, coefficient U jusqu'à 0,14 W/m<sup>2</sup>K  
**Sol :** 160mm\*\* PIR+LdV/PU, coefficient U jusqu'à 0,17 W/m<sup>2</sup>K

### Résistances au sol plus élevées

**Charge utile au sol :** jusqu'à 500 kg/m<sup>2</sup>  
**Résistance à la neige :** jusqu'à 250 kg/m<sup>2</sup>  
**Résistance au vent :** jusqu'à 100 km/h

### Tailles disponibles, dimensions et poids

MODÈLES	EXTERIEUR (mm)			INTERIEUR (mm)			POIDS (kg)
	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	
<b>10'</b>	2.989	2.435	3.100	2.749	2.195	2.550	1.500
<b>16'</b>	4.885	2.435	3.100	4.645	2.195	2.550	2.400
<b>20'</b>	6.055	2.435	3.100	5.815	2.195	2.550	2.900
<b>24'</b>	7.335	2.435	3.100	7.095	2.195	2.550	3.500
<b>Bungalow escalier 20'</b>	6.055	2.989	3.100	5.815	2.749	2.550	3.500

\* Plus d'informations selon le descriptif technique CONTAINEX PLUS Line. \*\* Epaisseur totale de l'isolation thermique

## Contactez-nous

Téléphone : +41 44 201 58 50

E-mail : [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)